





ALDRILLO

Rendimiento de materiales por m² de pared.



MATERIAL	UNIDAD	CONSUMO / M ²
BLOQUE ALDRILLO 8 CM	UNIDAD	3,00 BLOQUES
ADHESIVO	BOLSAS DE 25 KG.	2,50 KG.
ENDUÍDO TERMINACIÓN	BOLSAS DE 25 KG.	1,50 KG.
SET DE JUNTAS	PAQUETE DE 12 UNIDADES	0,10 SET
CINTA DE PAPEL	ROLLO X 150 M.	1,50 M/M ²
MANO DE OBRA	OBRAERO ESPECIALIZADO:	15 A 20 M ² /DÍA (A)
(A) PARED TERMINADA, SEGUN TIPO DE OBRA.		

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSTALACIÓN,
TIENE ALGUNA INQUIETUD O DESEA VISITAR AL DISTRIBUIDOR
MÁS CERCANO A SU DOMICILIO LLAME AL 4480-6090

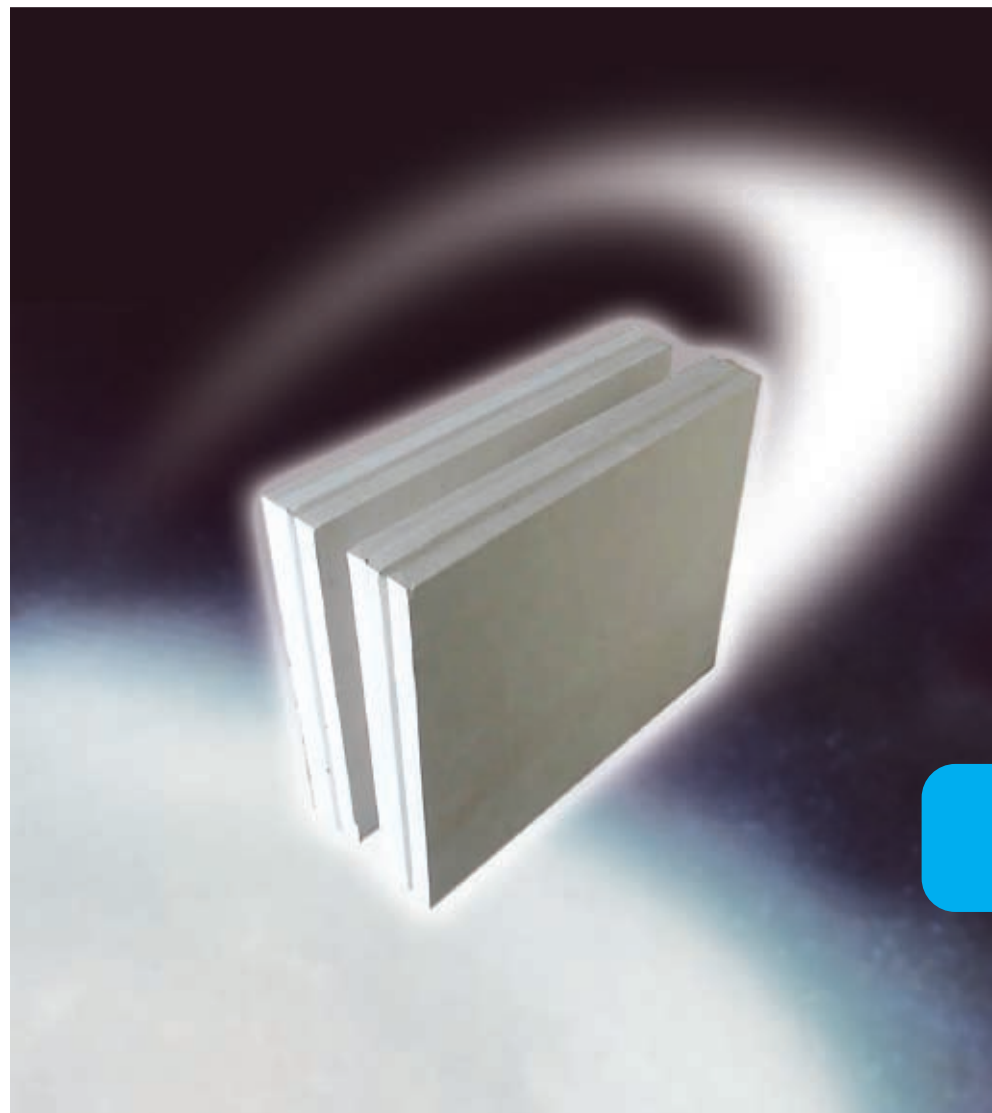

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2720
(B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. (011) 4480-6090 aldrillo@durlock.com
www.durlock.com

Aldrillo es **SUPER**
(Seco, Único, Práctico, Económico, Rápido)



Rapidez y Economía
en su Obra

ALDRILLO

MENOR COSTO. MAYOR RAPIDEZ.



El Sistema Constructivo Aldrillo es la mejor solución para realizar paredes interiores en todo tipo de ambientes.

- MENOR COSTO QUE LA PARED TRADICIONAL
- SE ELIMINA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS
- GRAN VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
- NO SE EJECUTAN REVOQUES
- EXCELENTES PROPIEDADES IGNÍFUGAS
- MENOR PESO QUE LA PARED DE LADRILLO
- LISTO PARA PINTAR A LOS 5 DÍAS

Está formado por bloques sólidos de yeso, machihembrados, lo que permite un perfecto encastre entre los mismos. Sus caras son planas y pulidas; una vez dadas las dos manos de Terminación, la superficie queda lista para pintar.

Elementos que componen el Sistema

- * Bloque de yeso Aldrillo
- * Adhesivo
- * Enduido de Terminación.
- * Set de juntas y Cinta de papel


Presentación Comercial

- > Pallets de 36 unidades protegidos con film plástico.

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PAREDES INTERIORES CON BLOQUES DE YESO MACIZO


Paso a paso, es más rápido, limpio, sencillo.
Es Durlock®

Paso 1




Colocar junta de poliestireno lateralmente y hardboard sobre piso nivelado.

Paso 2



Colocar 1º bloque con Adhesivo contra la junta de poliestireno. Aplomar el bloque.

Paso 3




Colocar bloques de la 1ª hilera sobre junta de hardboard sin Adhesivo. Golpear con masa de goma para encastrar.

Paso 4




Cortar los bloques con serrucho de dientes altos

Paso 5




Colocar trabada la 2ª hilera de bloques. Retirar excedente de Adhesivo entre bloques

Paso 6



Los marcos deben colocarse con anterioridad. Los bloques se introducen en las jambas.

Paso 7



Junta elástica en la unión con losa. Tapado de junta elástica con cinta de papel. Solución del dintel.

Paso 8



Canaleteado para instalaciones.

Paso 9



Tapado de canaletas con Adhesivo y enduido final con Terminación.